


## GYPROC blīvējošā līmlenta GTS 9 plākšņu salaidumiem

Jaunākās paaudzes blīvējošā līmlenta pretvēja aizsardzības plākšņu GYPROC GTS 9 salaidumu vietu un citu saistīto būvelementu blīvēšanai. Ļoti augsta izturība pret novecošanu, temperatūras un mitruma iedarbību. Ūdens un ūdens tvaiku necaurlaidīga. Izcila saķere ar dažādiem materiāliem - koku, metālu, stiklu, plastikātiem.

GYPROC GTS 9 pretvēja aizsardzības plāksnes izmanto ventilējamo fasāžu konstrukcijās. Plākšņu svarīgākais uzdevums ir novērst vēja izraisītu gaisa kustību siltumizolācijas slāni, jo īpaši vieglajās sienu konstrukcijās, kur izolācijai izmanto pārsvarā minerālvati. GYPROC GTS 9 ir izteikti zema tvaika pretestība, kas spēj nodrošināt augstu gaisa blīvuma pakāpi, ļaujot mitrumam no konstrukcijas viegli pārvietoties uz vēdināmo gaisa šķirkārtu. Pretvēja plākšņu īpašības ir atkarīgas gan no plāksnes izejmateriāla gaisa necaurlaidības, gan savienojumu vietu blīvuma. GYPROC blīvējošās līmlentas izmantošana plākšņu šuvēm un savienojumiem ar citiem būvelementiem garantē, ka ārsiena vienmēr paliks sausa un būs energoefektīva.



<b>Montāža</b>	1 60 mm plato GYPROC blīvējošo līmlentu izmanto plākšņu vertikālo salaidumu vietu blīvēšanai.
	2 100 mm plato GYPROC blīvējošo līmlentu izmanto plākšņu horizontālo salaidumu vietu, iekšējo/ārējo stūru un citu savienojumu blīvēšanai. Aplīmējamai virsmai jābūt tīrai, sausai un attaukotai.
<b>Temperatūras</b>	Minimālā montāžas temperatūra -10°C. Eksploatācijas temperatūra -40°...+100°C.
<b>UV noturība</b>	3 mēneši.
<b>Izmēri un iepakojums</b>	Platums 60 mm, garums 50 metri, kartona kastē 5 ruļļi. Platums 100 mm, garums 50 metri, kartona kastē 3 ruļļi.
<b>Uzglabāšana</b>	Uzglabāt sausā vietā līdz 30°C temperatūrā. Uzglabāšanas laiks neatvērtā iepakojumā - 2 gadi.
<b>Biezums</b>	0,27 mm (DIN EN 1942)
<b>Izturība</b>	Pret izstiepšanos: 18 N/cm (DIN EN 14410) Relatīvais pagarinājums līdz pārraušanai: > 150% (DIN EN 14410)
<b>Saķere ar metālu</b>	> 15 N/cm (DIN EN 1939)
<b>Sastāvs, vides informācija</b>	Pastiprināta, elastīga polietilēna pamatne, pārklāta ar šķīdinātājus nesaturošu akrila līmi. Silikona papīra atdalošā starpliņa.

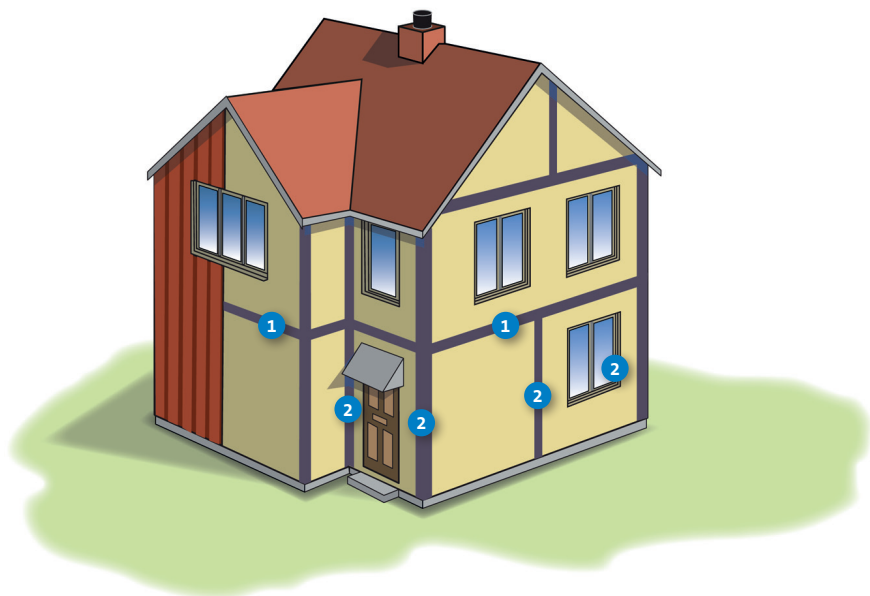

**SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti**  
Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007  
Tālrunis: + 371 67 323 803  
Fakss: +371 67 322 933  
info@gyproc.lv  
www.gyproc.lv