

Gyptone® BIG Sixto 63

perforētas ģipškartona plāksnes piekaramajiem griestiem

Lielizmēra ģipškartona plāksnes piekaramo griestu konstrukcijām. Veido vienlaidus griestu plakni bez redzamiem plākšņu savienojumiem.

Ģipša kodols ir no abām pusēm pārklāts ar īpašu kartonu, kas apvienojumā ar speciālu perforāciju un akustisko audumu plākšņu aizmugurē ievērojami uzlabo skaņas reverberāciju. Četras gremdmalas ideāli gludu savienojumu vietu apdarei. Activ'Air® tehnoloģija gaisa kvalitātes uzlabošanai - spēj samazināt formaldehīda līmeni pat par 80%.

Izstrādātas iekštelpām, kur relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 70% un nepieciešams uzlabot skaņas absorbciiju, piemēram, birojos, viesnīcās, veikalos, izglītības un medicīnās iestādēs.

Raksturlielumi


Plāksne	Izmēri, mm	Svars, kg/m ²	Bīlvums, kg/m ³	Ugunsreakcijas klase	Mitrumizturība, RH	Perforētais laukums
Sixto 63	2400x1200x12,5*	8	600-800	A2-s1,d0	70%	15%

* Pie noteiktiem minimālā pasūtījuma apjomiem plāksnes tiek izgatavotas arī citos izmēros.


Gremdmalu veids

B1-4T

Perforācijas veids

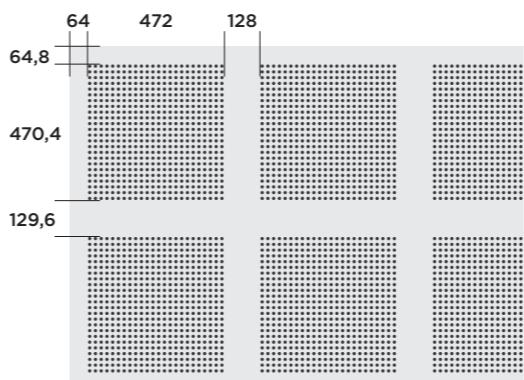

Skaņas absorbēcijas pakāpe α_p

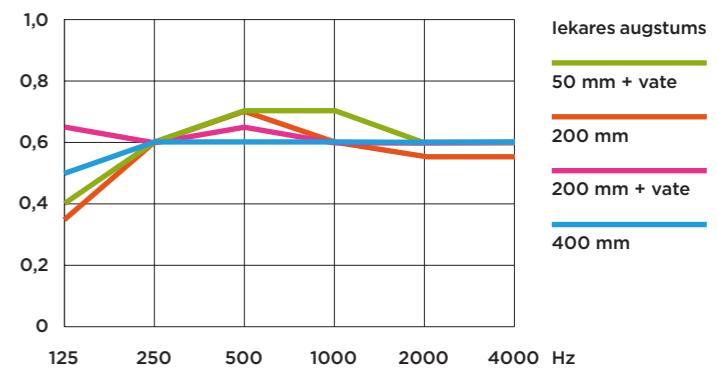

Skaņas absorbēcijas pakāpe α_w

Plāksne	Iekares augstums mm	Vate, mm	Frekvence, Hz						α_w	Klase	Pārbaudes ziņojums
			125	250	500	1000	2000	4000			
Sixto 63	50 mm	50	0,40	0,60	0,70	0,70	0,60	0,60	0,70	C	DANAK 100/1162
	200 mm	-	0,35	0,60	0,70	0,60	0,55	0,55	0,60	C	DANAK 100/1156
	50	0,65	0,60	0,65	0,60	0,60	0,65	0,65	0,65	C	P.V. 5825-10/24
	400 mm	-	0,50	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	C	P.V. 5825-18/24
	50	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65	0,70	0,65	0,65	C	P.V. 5825-16/24