


Impregnētās ģipškartona plāksnes GYPROC GKBI 13

12,5 mm biezas impregnēta ģipškartona plāksnes iekšdarbiem telpās ar paaugstinātu relatīvo mitrumu: sienu, starpsienu un griestu apšūšanai vannas istabās, dušās, tualetēs, ģērbtuvēs u.tml. Ieteicams izmantot logu ailu apdarei. Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biezumam, plāksnes nodrošina teicamu skaņas izolāciju un uzlabo konstrukciju ugunsdrošību. GYPROC GKBI 13 ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeiguma apdari.

GYPROC GKBI 13 veido impregnēts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar pelēkzaļu kartonu. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plākšņu garās malas ir iegremdētas. Plākšņu īsās malas ir taisni grieztas.

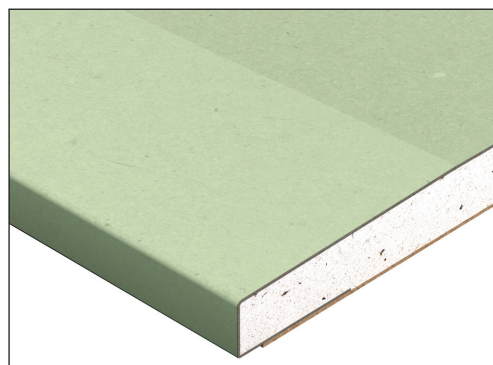

Montāža	GYPROC GKBI 13 plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm GYPROC TD, GYPROC TN vai GYPROC TB.
Nobeiguma apdare	GYPROC GKBI 13 iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakteli GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plākšņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai, flīzēšanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plākšņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja.
Ugunsdrošība	Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m ²).
Uzglabāšana	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktniem vai pielāgotiem baltiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkļrtai.
Vides informācija	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
Apstiprinājumi un sertifikāti	



Skrūves plākšņu montāžai

GYPROC TD kokam		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
GYPROC TN līdz 0,6 mm biežam metālam		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
GYPROC TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās)		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	

Plākšņu izmēri un svārs

	GYPROC GN 13 S (GN 13)
Platums	1200 mm
Garums	2400 - 3600 mm*
Biezums	12,5 mm
Svārs	8,3 kg/m ²

* pie noteiktiem minimālā pasūtījuma daudzumiem plāksnes tiek izgatavotas jebkurā garumā attiecīgi norādītajās robežās



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: +371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv