


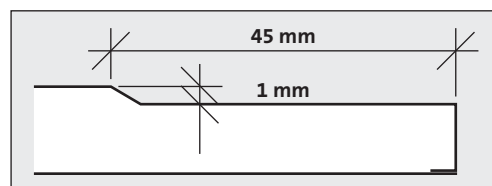
Standarta ģipškartona plāksnes ar 4 gremdmalām RIGIPS 4PRO® tips A (GKB)

12,5 mm biezas ģipškartona standarta plāksnes iekšdarbiem - galvenokārt, griestu, mansardu un augstu sienu apšūšanai. Īpaši ieteicamas intensīvi izgaismotām virsmām, jo ar RIGIPS 4PRO® iespējams sasniegt visaugstāko virsmas gluduma pakāpi. Paredzētas telpām ar relatīvo gaisa mitrumu līdz 70%. Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina teicamu skaņas izolāciju un uzlabo konstrukciju ugunsdrošību. RIGIPS 4PRO® ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir ļoti vienkārši veikt nobeiguma apdari.

RIGIPS 4PRO® veido ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar gaiši pelēku kartonu. Lai panāktu perfektu nobeiguma apdari, visas plākšņu garās malas ir iegremdētas.






Montāža	RIGIPS 4PRO® plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm RIGIPS TD, RIGIPS TN vai RIGIPS TB. Montāžu atvieglo uz plākšņu garajām malām uzdrukātais lineāls.
Nobeiguma apdare	RIGIPS 4PRO® iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakтели GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Atšķirībā no parastām plāksnēm ar divām gremdmalām, RIGIPS 4PRO® ir iegremdētas visas četras malas, nodrošinot līdz 20% laika, līdz 23% šuvju špakteles un līdz 14% nobeiguma līdzinātāja ekonomiju. Plākšņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plākšņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja.
Ugunsdrošība	Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m²).
Uzglabāšana	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem bals-tiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdinā-mai gaisa šķirkārtai.
Vides informācija	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
Apstiprinājumi un sertifikāti	 PZH sertifikāts: HK/B/0629/03/2012



Plākšņu izmēri un svārs

	RIGIPS 4PRO®
Platums	1200 mm
Garums	2000 mm 2600 mm
Biezums	12,5 mm
Svārs	8,6 kg/m²

Skrūves plākšņu montāžai

RIGIPS TD kokam		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TN līdz 0,6 mm biežam metālam		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās)		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv