


Paaugstinātas ugunsdrošības ģipškartona plāksnes RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18 tips DFR (GKF)

18 mm biezas ģipškartona plāksnes iekšdarbiem: ugunsdrošo sienu, starpsienu un griestu apšūšanai. RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18 izmanto vietās, kur nepieciešama paaugstināta konstrukcijas ugunsizturība - plāksnes atbilst DFR klasifikācijai saskaņā ar EN 520. Pateicoties svara un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina arī teicamu skaņas izolāciju. RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18 ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeiguma apdari.

RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18 veido speciāli apstrādāts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar gaiši pelēku kartonu. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plāksņu garās malas ir iegremdētas. Plāksņu īsās malas ir taisni grieztas.

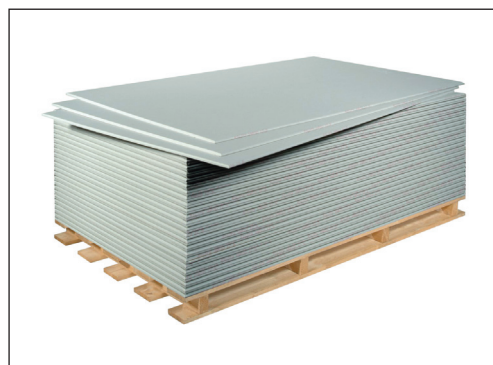

Montāža	RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18 plāksnes ir jāuzstāda iekšstelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm RIGIPS TD, RIGIPS TN vai RIGIPS TB.
Nobeiguma apdare	RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18 iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaikumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakteli GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plāksņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plāksņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja.
Ugunsdrošība	Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plāksņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m²).
Uzglabāšana	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem baltiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plāksņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkļiem.
Vides informācija	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
Apstiprinājumi un sertifikāti	

Plāksņu izmēri un svars

	RIGIPS Feuerschutzplatte RF 18
Platums	1250 mm
Garums*	2000 mm
Biezums	18,0 mm
Svars	14,4 kg/m²

* pie noteiktiem minimālā pasūtījuma daudzumiem plāksnes tiek izgatavotas arī citos garumos



Skrūves plāksņu montāžai

RIGIPS TD kokam		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TN līdz 0,6 mm biežam metālam		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās)		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007

Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv