


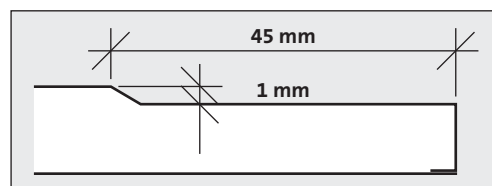
Impregnētās ģipškartona plāksnes RIGIPS PRO Hydro tips H2 (GKBI)

12,5 mm biezas impregnēta ģipškartona plāksnes iekšdarbiem telpās ar paaugstinātu relatīvo mitrumu: sienu, starpsienu un griestu apšūšanai vannas istabās, dušās, tualetēs, ģērbtuvēs u.tml. Ieteicams izmantot logu aiļu apdarei. Paredzētas telpām ar relatīvo mitrumu līdz 70%, brīžiem līdz 85% (maksimums 10 stundas diennakti). Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina teicamu skaņas izolāciju un uzlabo konstrukciju ugunsdrošību. RIGIPS PRO Hydro ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeiguma apdari.

RIGIPS PRO Hydro veido impregnēts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar zilganzaļu kartonu. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plākšņu garās malas ir iegremdētas. Plākšņu īsās malas ir taisni grieztas.



| | |
|--------------------------------------|--|
| Montāža | RIGIPS PRO Hydro plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm RIGIPS TD, RIGIPS TN vai RIGIPS TB. Montāžu atvieglo uz plākšņu garajām malām uzdrukātais lineāls. |
| Nobeiguma apdare | RIGIPS PRO Hydro iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakteli GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plākšņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai, flizēšanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plākšņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja. |
| Ugunsdrošība | Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m ²). |
| Uzglabāšana | Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem balskiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkļartai. |
| Vides informācija | Pilnībā pārstrādājams materiāls. |
| Apstiprinājumi un sertifikāti |  PZH sertifikāts: HK/B/0629/03/2012 |



Plākšņu izmēri un svars

| | RIGIPS PRO Hydro |
|---------|-----------------------|
| Platums | 1200 mm |
| Garums* | 2000 mm |
| | 2500 mm |
| | 2600 mm |
| | 3000 mm |
| Biezums | 12,5 mm |
| Svars | 8,4 kg/m ² |

* pie noteiktiem minimālā pasūtījuma daudzumiem plāksnes tiek izgatavotas jebkurā garumā robežās no 1800 mm līdz 4000 mm



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007




Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv

Skrūves plākšņu montāžai

| RIGIPS TD kokam | | |
|---|--------------------|---|
| Izmērs mm | Daudzums pakā gab. | |
| 3,5 x 25 | 1000 |  |
| 3,5 x 35 | 1000 | |
| 3,5 x 45 | 500 | |
| 3,5 x 55 | 500 | |
| 4,2 x 70 | 250 | |
| RIGIPS TN līdz 0,6 mm biežam metālam | | |
| 3,5 x 25 | 1000 |  |
| 3,5 x 35 | 1000 | |
| 3,5 x 45 | 500 | |
| 3,5 x 55 | 500 | |
| 4,2 x 70 | 250 | |
| RIGIPS TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās) | | |
| 3,5 x 25 | 1000 |  |
| 3,5 x 35 | 1000 | |
| 3,5 x 45 | 500 | |