

RIGIPS PRO Flexi



Priekšrocības

- Ērtāka uzstādīšana
- PRO gremdmalas nepieciešamajā dziļumā
- Samazināts plaisu risks
- Tā kā gremd mala ir optimālā dziļumā šuvju špakteles rukums būs minimāls, lietojot to kopā ar šuvju lentu.
- Gremdmalas pielāgotais dziļums nodrošina iespējami mazāko šuvju špakteles patēriņu – tas ļauj ietaupīt uz materiālu izmaksām
- Špaktelmasas plānais slānis nodrošinās ātrāku tās žūšanu
- Viegla stiprināšana ar metāla ģipškartona skrūvēm (jāskrūvē ne tālāk kā 10 mm no plāksnes malas)
- Ērta virsmu līmeņošana ģipškartona plākšņu savienojuma vietās

Apraksts

D tipa ģipškartona plāksne 6,5 mm bie�umā, ko izmanto būvniecībā sienu apšuvuma un starpsienu izveidošanai sausās apdares risinājumos un dažādu būvelementu izveidei.


Paredzēta apšūtu sienu, starpsienu un piekaramo griestu apšuvuma veidošanai, kā arī jebkuru izliektu virsmu veidošanai interjera projektos. Atbilst standartam EN520:2004+A1:2009.

Uzglabāšana

Ģipškartona plāksnes pārnēsā vertikālā stāvoklī vai pārvieto, izmantojot atbilstošu aprīkojumu (autoiekrāvējs, kravas automašīna, ģipškartona rati).

Ģipškartona plāksnes uzglabā uz sausas, līdzenas virsmas (uz paletēm vai koka paliktņiem, kas izvietoti ne tālāk kā ik pēc 35 cm). Šāda uzglabāšana novērs bojājumus (deformāciju vai lūšanu).

Ģipškartona plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu un laikapstākļu iedarbību. Uz glabāšana un iestrāde jāveic slēgtās telpās temperatūrā no +5°C līdz +40°C un gaisa mitrumā, kas nepārsniedz 70%.



PRO mala (KS)	Biezums [mm]	Platums [mm]	Garums [mm]	Svars [kg/m ²]
	6,5	1200	2600	5,90

Liekšanas rādiuss R [mm]		300	400	500	600	700	800
Sausā apstrāde	Iekš. izliekums	X	X	X	X	0	1
	Ārēj. izliekums	X	X	X	0	0	1
Slapja apstrāde	Iekš. izliekums	X	0	1	1	1	1
	Ārēj. izliekums	0	1	1	1	1	1

Rigips risinājumu (t.i. savienojumu, apdares) kvalitāti garantē ieteicamo un pilno risinājumu izstrādājumu izmantošana (Rigips plāksne, Rigips profili, Rigips papildmateriāli, Rigips špakteles). Ja sastāvdaļas ir mainītas uz tādām, kas neietilpst RIGIPS risinājumos, mēs negarantējam risinājumu funkcionālās un vizuālās īpašības.

Šajā brošūrā ietvertie dati ir tikai izstrādājuma apraksts. Tie ir vispārējie norādījumi, kas balstīti uz mūsu zināšanām un pieredzi, un tie neattiecas uz noteiktu pielietojumu. Pastāvīgi pilnveidojot un attīstot mūsu uzņēmuma piedāvātos izstrādājumus, mēs paturam tiesības mainīt rādītājus bez iepriekšēja brīdinājuma. Pieminētā informācija nevar būt par pamatu pretenzijām. Ja nepieciešams, lūdz sazināties ar RIGIPS Tehnisko nodaļu.

Ražotājs: Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.
02-677 Varšava, ul. Cybernetyki 9, Polija

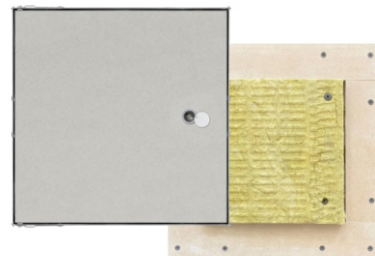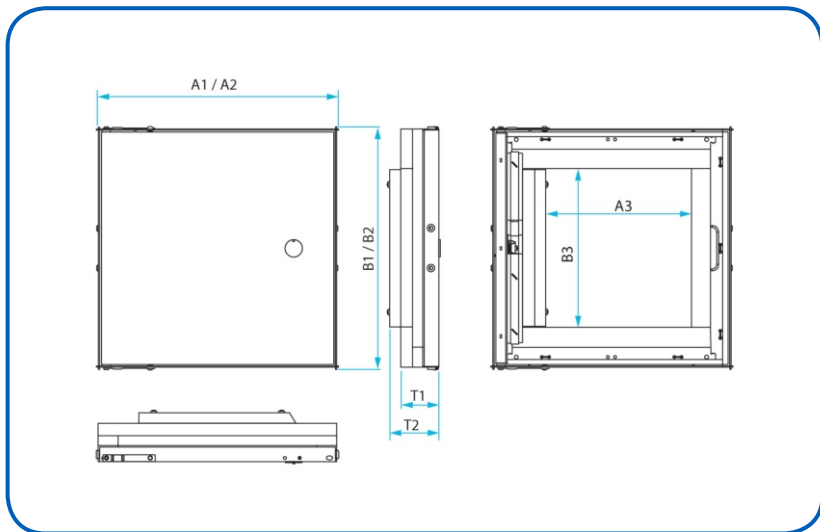

Tabulā ir doti izmēri standarta modeļiem.
Pēc pasūtījuma iespējams izgatavot arī
cita izmēra lūkas.
Pasūtot lūkas neregulāros izmēros,
obligāti jānorāda, kurš no izmēriem ir
platums un kurš augstums.

Gyproc FireProtect-SW 60 šahtsienām

FireProtect-SW 60 šahtsienām 2 x 15 mm, EI60				Lūkas dziļums, mm		Svars, kg
Lūkas izmērs, mm				T1	T2	
nominālais	iebūvējamais A1 x B1	ārējais A2 x B2	piekļuves A3 x B3			
300 x 300	304 x 304	304 x 304	180 x 200	48	62	4,30
400 x 400	404 x 404	404 x 404	280 x 300			7,20
500 x 500	504 x 504	504 x 504	380 x 400			9,80
600 x 600	604 x 604	604 x 604	480 x 500			13,90
600 x 800*	604 x 804	604 x 804	480 x 700			20,40
600 x 1200*	604 x 1204	604 x 1204	480 x 1100			29,70

* slēdzene ir piestiprināta pie lūkas garākās malas