


4.05.15

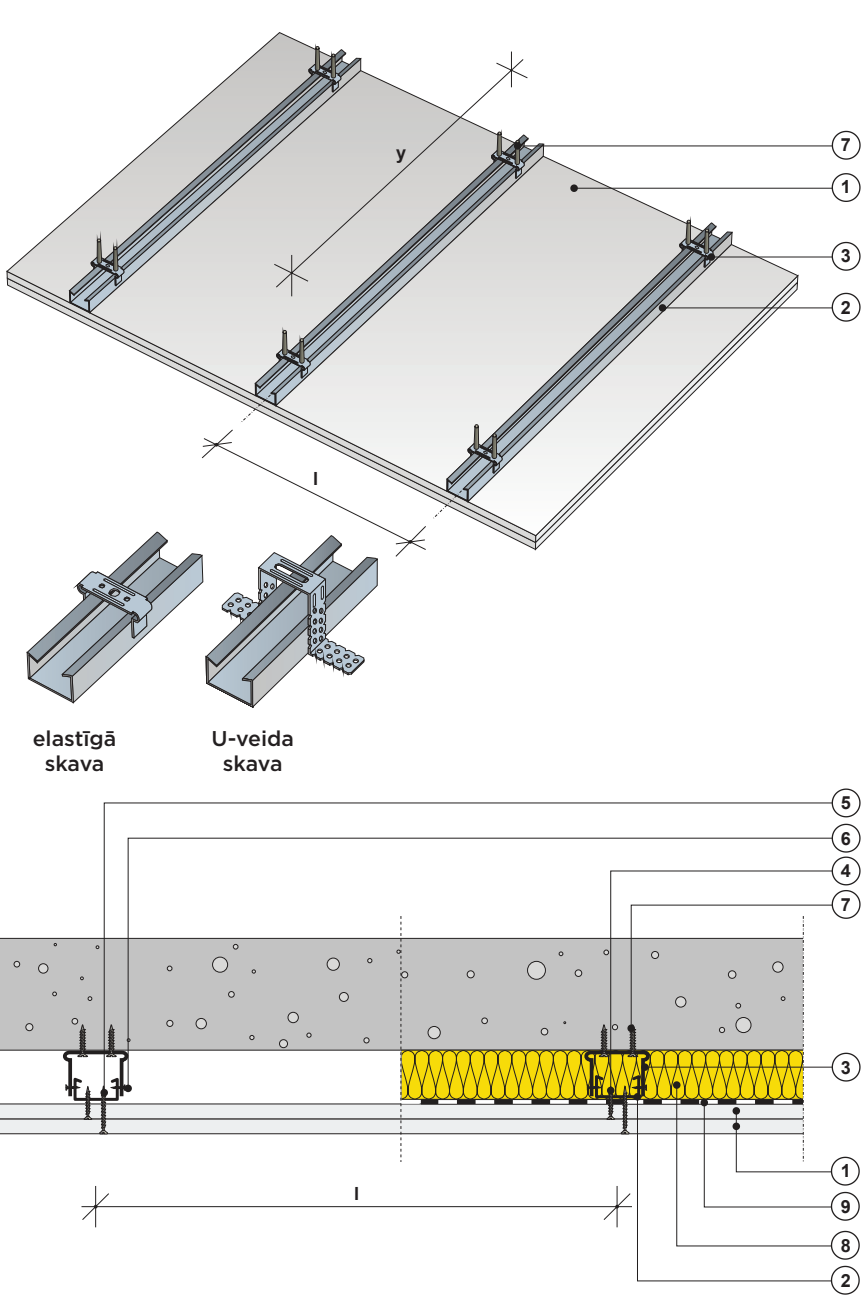

Ugunsnoturības klase
EI 30
REI 30

Skaņas izolācija
Rw līdz 30 dB

Biezums
no 55 mm

Svars
no 23 kg/m²

Table with 2 columns: Numbered callout (1-9) and Description of components and materials used in the construction.

*) Rigips 4PRO® - 12,5 mm biezas ģipškartona plāksnes (tips A, Hydro un Fire) ar 4 gremdmalām, ko ieteicams lietot, lai panāktu absolūti gludu griestu virsmu arī ģipškartona griezto malu savienojumos

4.05.15

Table with 2 main sections: 'Tehniskie parametri' (Technical parameters) and 'Konstrukcijas pamatelementi' (Basic construction elements). It lists fire resistance, sound insulation, thickness, weight, and material specifications for the ceiling construction.

1) Ugunsnoturības pārbaudes ziņojums ITB NP-526.3.2/A/06/BW
2) Saskaņā ar ugunsnoturības pārbaudes ziņojumu ITB NP-526.3/A/06/BW klase REI 30 atbilst iekārtiem griestiem vai apšūtam jumtam (degšanas risks no apakšas)
3) Ģipškartona plākšņu Rigips PRO Fire vietā var lietot PRO Fire+
*) EN - ugunsnoturības klase saskaņā ar EN 13501-2
**) Saskaņā ar standartu DIN 4109
***) Apšuvumam bez izolācijas pildījuma

Materiālu patēriņš uz 1 m²

Table showing material consumption per 1 m² of ceiling area. It lists materials like Rigips PRO plasterboard, CD profiles, clips, screws, metal reinforcement, and insulation, along with their required quantities and units.

1) Skrūvju solis pirmajai ģipškartona kārtai 400 mm, otrajai ģipškartona kārtai 150 mm
Materiālu patēriņš balstīts uz aprēķina griestu laukumam 10 x 10 m = 100 m², patēriņš ir aprēķināts aptuveni un neietver sevī atgriezumus
Piezīme: skavu, iekaru un sienu profilu stiprināšanai pie ēkas konstrukcijas jāizmanto mehāniskajām prasībām atbilstoši metāla stiprinājumi, kas norādīti konkrētā objekta tehniskajā dokumentācijā