

# Ekspluatācijas Īpašību Deklarācija

Nr.: P6/2013

1. Unikāls izstrādājuma atpazīšanas apraksts:

**Ģipškartons RIGIPS PRO Fire+ tips DF 15 mm biezumā  
EN 520 / ar gremdmalu**

2. Izstrādājuma, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma atpazīšanas raksturlielums, saskaņā ar 11 artikula 4 daļu:

**Ražošanas datums uzdrukāts uz loksnes: DD.MM.GG**

3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums, kā paredzējis ražotājs:

**Ģipškartona plāksnes izmantošanai būvniecībā,  
dažādu būvdetaļu apšūšanai sausās būves un rūpnieciskas ražošanas ietvaros.  
Pielietošanai telpās ar relatīvo mitrumu līdz 70%.**

4. Ražotāja vai preču zīmes nosaukums un kontaktadrese, saskaņā ar 11 artikula 5 paragrāfu:

**Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.  
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice  
Ražotājs: Rigips - Stawiany  
Szarbków 73, 28-400 Pińczów**

5. Noteiktos gadījumos pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, saskaņā ar 12 artikula 2 paragrāfu:

**N/A**

6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma, kas noteikta V pielikumā:

**4 sistēma**

7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:

**N/A**

8. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais novērtējums (ETA):

**N/A**

9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

| Būtiskie raksturlielumi                                   | Deklarētās ekspluatācijas īp. | Saskaņota tehniskā specifikācija |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Cirpes izturība (paaugstina koka karkasa stingrību)       | NPD                           | EN 520:2004+A1:2009              |
| Ugunsreakcija (nenosegtiem materiāliem)                   | A2-s1,d0                      | EN 520:2004+A1:2009              |
| Ūdens tvaiku pretestības faktors ( $\mu$ )                | 10                            | EN 520:2004+A1:2009              |
| Lieces izturība<br>Garengriezumā<br>Šķērs griezumā        | 650 N<br>250 N                | EN 520:2004+A1:2009              |
| Triecienizturība (pabeigtā būvkonstrukcijā)               | Atkarībā no sistēmas          | EN 520:2004+A1:2009              |
| Skaņas izolācija gaisā (R) (pabeigtā būvkonstrukcijā)     | Atkarībā no sistēmas          | EN 520:2004+A1:2009              |
| Skaņas absorbcija ( $\alpha$ ) (pabeigtā būvkonstrukcijā) | Atkarībā no sistēmas          | EN 520:2004+A1:2009              |
| Siltumvadītspēja ( $\lambda$ )                            | 0.25 W/(m*K)                  | EN 520:2004+A1:2009              |

\*PIEZĪME: Šīs īpašības atkarīgas no pielietotās sistēmas un ir norādītas ražotāja izdotajā literatūrā.

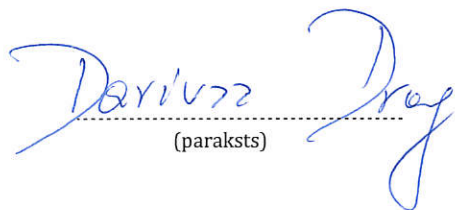
10. Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām ekspluatācijas īpašībām.

**Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju  
ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais ražotājs.**

Parakstījis ražotāja vārdā:

Dariusz Drag, vadošais ražošanas inženieris  
(vārds, uzvārds, amats)

Szarbków, 14.07.2014.....  
(izdošanas vieta un datums)

  
(paraksts)

**Izstrādājums nesatur jebkādas bīstamas vielas.**