



## Priekšrocības

- Ļoti plašs pielietojums
- Cinkotas metāla detaļas un pulverkrāsojums aizsardzībai pret koroziju
- Atvēršana/aizvēršana ar piespiešanas mehānismu
- Ātra un vienkārša montāža bez skrūvēm, uzstādīšana notiek no telpas puses

## Apraksts

Viegli uzstādāmas un ekspluatējamas revīzijas lūkas sienām un griestiem gan ģipškartona, gan mūrētās konstrukcijās. Izgatavotas no cinkota metāla ar pulverkrāsojumu, nodrošinot divkārtu aizsardzību pret koroziju pat ļoti mitrā vidē. Mazāko izmēru modeļu rāmji ir ražoti monolīti vienā gabalā, bet lielajiem izmēriem rāmis tiek punktveidā sametināts no četrām daļām. Lūkas durvju atvēršana/aizvēršana notiek ar piespiešanas mehānismu bez atslēgām.

Softline Comfort ir arī pieejamas ar EPDM blīvējumu, kas uzlabo skaņas izolāciju un aizkavē putekļu cirkulāciju. Nav paredzētas grīdām un citām konstrukcijām ar staigāšanas vai transporta noslodzi.

## Uzstādīšana, apdare un apkope

Lūkas uzstādīšana notiek no telpas puses. Uz sienas vai griestiem jānomēra un jāatzīmē lūkas uzstādīšanas atvēruma vieta. Montāžas atvērums jābūt par 5 mm garākam un platākam nekā atbilstošās lūkas iebūvējamais izmērs. Lūkas montāža notiek bez skrūvēm, izmantojot tikai atlokamās un grozāmās saites rāmja sānos. Ērtāki montāžai iespējams izņemt lūkas durvju vērtni. Montāžas noslēgumā jāizmēģina lūkas atvēršanas/aizvēršanas mehānisms.

Rūpīgi jāaiizspaktelē starp lūkas rāmi un montāžas atvērumu palikusī sprauga. No lūkas detaļām ir jānotīra visas špakteles atliekas un jāveic atkārtota atvēršanas/aizvēršanas mehānisma pārbaude.



Lūkas atvēršanu/aizvēršanu vienmēr ir jāveic pareizi un akurāti. Lūkas detaļas var tīrīt ar parastajiem tīrīšanas līdzekļiem, speciāla apkope nav nepieciešama.

Kvalitātes nodrošināšanai tiek veikta nepārtraukta kvalitātes kontrole katrā lūkas ražošanas posmā. Visi izejmateriāli un papildus detaļas tiek kontrolētas saskaņā ar ienākošo preču pārbaudes kārtību.

**Ražotājs:** RUG SEMIN GmbH  
Pittlerstraße 21, 63225 Langen, Vācija

**Produkta iepakojumā ietilpst:**

- revīzijas lūka;
- lūkas uzstādīšanas instrukcija.

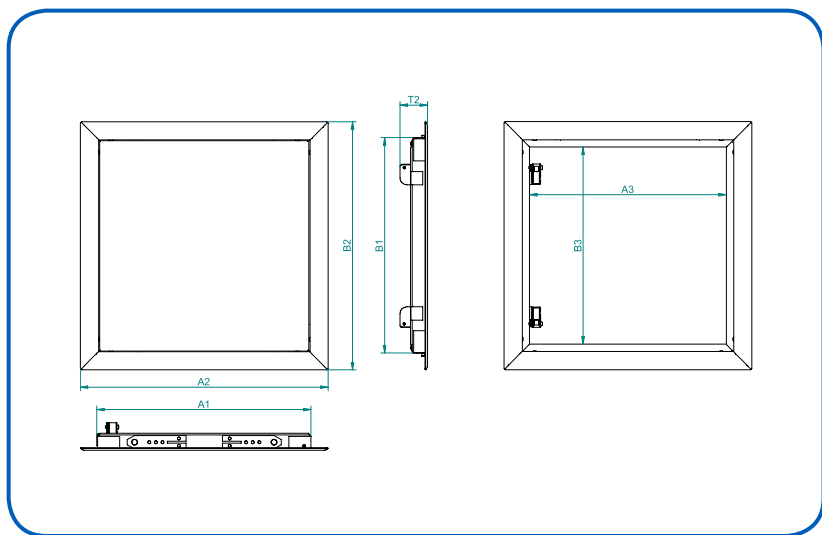

## Gyproc Softline Comfort

Softline Comfort ar monolītu 1-daļīgu rāmi				Lūkas dziļums, mm	Svars, kg
Lūkas izmērs, mm				T	
nominālais	iebūvējamais A1 x B1	ārējais rāmis A2 x B2	piekļuves A3 x B3	38	
150 x 150	150 x 150	185 x 185	145 x 145		0,38
200 x 200	200 x 200	235 x 235	195 x 195		0,58
250 x 250	250 x 250	285 x 285	245 x 245		0,78
300 x 300	300 x 300	335 x 335	295 x 295		1,00
400 x 400	400 x 400	435 x 435	395 x 395		1,55

Softline Comfort ar sametinātu 4-daļīgu rāmi				Lūkas dziļums, mm	Svars, kg
Lūkas izmērs, mm				T	
nominālais	iebūvējamais A1 x B1	ārējais rāmis A2 x B2	piekļuves A3 x B3	38	
500 x 500	494 x 494	538 x 538	468 x 468		2,67
600 x 600	594 x 594	638 x 638	568 x 568		3,54
800 x 800	794 x 794	838 x 838	768 x 768		5,70

Softline Comfort ar gaisa un putekļu necaurlaidīgu EPDM blīvējumu lūkas durvīm				Lūkas dziļums, mm	Svars, kg
Lūkas izmērs, mm				T	
nominālais	iebūvējamais A1 x B1	ārējais rāmis A2 x B2	piekļuves A3 x B3	38	
200 x 200	194 x 194	238 x 238	168 x 168		0,80
300 x 300	294 x 294	338 x 338	268 x 268		1,20
400 x 400	394 x 394	438 x 438	368 x 368		1,80
500 x 500	494 x 494	538 x 538	468 x 468		2,90
600 x 600	594 x 594	638 x 638	568 x 568		4,00

Montāžas atvērums konstrukcijā: (A1 + 5 mm) x (B1 + 5 mm)

Tīrais piekļuves izmērs: A3 x (B3 - 32 mm)

Tabulās ir doti izmēri standarta modeļiem baltā krāsā (RAL 9016).

Pēc pasūtījuma lūkas ir iespējams izgatavot arī citos izmēros un krāsās.