



A2-s1,d0 klase
nedegošas



$\alpha_w \leq 0,60$
 $P_{BD,T,N}$



25 / 1A klase
32 / 2A klase



Activ’Air®

Gyptone® BIG Line 6

perforētas ģipškartona plāksnes piekaramajiem griestiem

Lielizmēra ģipškartona plāksnes piekaramo griestu konstrukcijām. Veido vienlaidus griestu plakni bez redzamiem plākšņu savienojumiem.

Ģipša kodols ir no abām pusēm pārklāts ar īpašu kartonu, kas apvienojumā ar speciālu perforāciju un akustisko audumu plākšņu aizmugurē ievērojami uzlabo skaņas reverberāciju. Četras gremdmalas ideāli gludu savienojumu vietu apdarei. Activ’Air® tehnoloģija gaisa kvalitātes uzlabošanai - spēj samazināt formaldehīda līmeni pat par 80%.

Izstrādātas iekštelpām, kur relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 70% un nepieciešams uzlabot skaņas absorbciju, piemēram, birojos, viesnīcās, veikalos, izglītības un medicīnas iestādēs.

Raksturlielumi

| Plāksne | Izmēri, mm | Svars, kg/m² | Blīvums, kg/m³ | Ugunsreakcijas klase | Mitrumizturība, RH | Perforētais laukums |
|---------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Line 6 | 2400x1200x12,5* | 8 | 600-800 | A2-s1,d0 | 70% | 13% |

* Pie noteiktiem minimālā pasūtījuma apjomiem plāksnes tiek izgatavotas arī citos izmēros.

Visi Gyptone produkti ir augstas kvalitātes, ilgtspējīgi un izturīgi ražojumi. Plāksnes teicami saglabā savu sākotnējo formu un krāsojumu, neliecas un nevērpjas. Plākšņu stingrība un svars atvieglo griestu nolīmeņošanu. Rezultāts atbilst visaugstākajām estētiskajām prasībām.

Gyptone BIG plāksnes tiek piegādātas nekrāsotas. Virsmas apdari var veikt tikai pēc griestu uzstādīšanas. Lai nesabojātu plākšņu skaņas absorbcijas īpašības, tās nedrīkst krāsot ar krāsu pistoli - jāizmanto rullītis ar īsiem sariem.


Griestus var viegli notīrīt ar putekļu sūcēju vai mitru drānu, kā arī izmantojot vairums parasto tīrīšanas līdzekļu.

Gremdmalu veids


B1-4T



Perforācijas veids

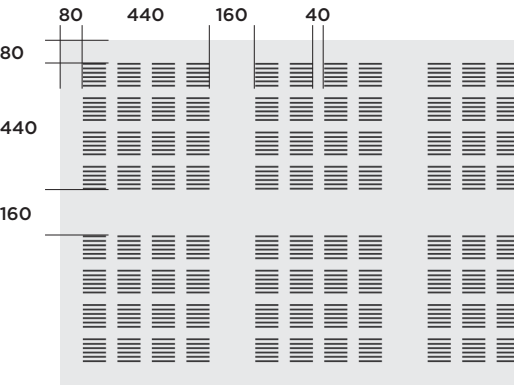

Skaņas absorbcijas pakāpe α_p

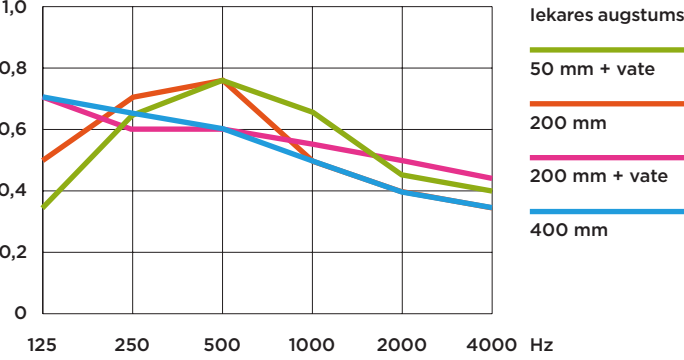

Skaņas absorbcijas pakāpe α_w

| Plāksne | Iekares augstums | Vate, mm | Frekvence, Hz | | | | | | α_w | Klase | Pārbaudes ziņojums |
|---------|------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------------|-------|--------------------|
| | | | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | | | |
| Line 6 | 50 mm | 50 | 0,35 | 0,65 | 0,75 | 0,65 | 0,45 | 0,40 | 0,50 | D | BTC 2902A |
| | 200 mm | - | 0,50 | 0,70 | 0,75 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | D | BTC 2903A |
| | | 50 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,55 | D | P.V. 5151-1/3 |
| | 400 mm | - | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,45 | D | BTC 2909A |
| | | 50 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,50 | 0,60 | D | P.V. 5151-1/3 |