



A2-s1,d0 klase  
nedegošas

$\alpha_w \leq 0,55$

25 / 1A klase  
40 / 2A klase

Activ'Air®

# Gyptone® BIG Quattro 46

## perforētas ģipškartona plāksnes piekaramajiem griestiem

Lielizmēra ģipškartona plāksnes piekaramo griestu konstrukcijām. Veido vienlaidus griestu plakni bez redzamiem plākšņu savienojumiem.

Ģipša kodols ir no abām pusēm pārklāts ar īpašu kartonu, kas apvienojumā ar speciālu perforāciju un akustisko audumu plākšņu aizmugurē ievērojami uzlabo skaņas reverberāciju. Četras gremdmalas ideāli gludu savienojumu vietu apdarei. Activ'Air® tehnoloģija gaisa kvalitātes uzlabošanai - spēj samazināt formaldehīda līmeni pat par 80%.

Izstrādātas iekštelpām, kur relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 70% un nepieciešams uzlabot skaņas absorbciju, piemēram, birojos, viesnīcās, veikalos, izglītības un medicīnas iestādēs.

Visi Gyptone produkti ir augstas kvalitātes, ilgtspējīgi un izturīgi ražojumi. Plāksnes teicami saglabā savu sākotnējo formu un krāsojumu, neliecas un nevērpjas. Plākšņu stingrība un svars atvieglo griestu nolīmeņošanu. Rezultāts atbilst visaugstākajām estētiskajām prasībām.

Gyptone BIG plāksnes tiek piegādātas nekrāsotas. Virsmas apdari var veikt tikai pēc griestu uzstādīšanas. Lai nesabojātu plākšņu skaņas absorbcijas īpašības, tās nedrīkst krāsot ar krāsu pistoli - jāizmanto rullītis ar īsiem sariem.

Griestus var viegli notīrīt ar putekļu sūcēju vai mitru drānu, kā arī izmantojot vairums parasto tīrīšanas līdzekļu.

### Raksturlielumi


| Plāksne    | Izmēri, mm      | Svars, kg/m² | Blīvums, kg/m³ | Ugunsreakcijas klase | Mitrumizturība, RH | Perforētais laukums |
|------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| Quattro 46 | 2400x1200x12,5* | 8            | 600-800        | A2-s1,d0             | 70%                | 10%                 |

\* Pie noteiktiem minimālā pasūtījuma apjomiem plāksnes tiek izgatavotas arī citos izmēros.


### Gremdmalu veids

B1-4T

### Perforācijas veids

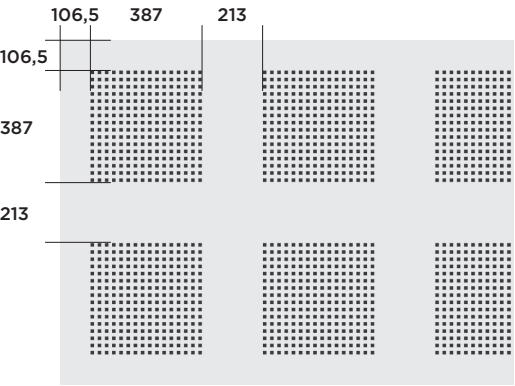

### Skaņas absorbcijas pakāpe $\alpha_p$

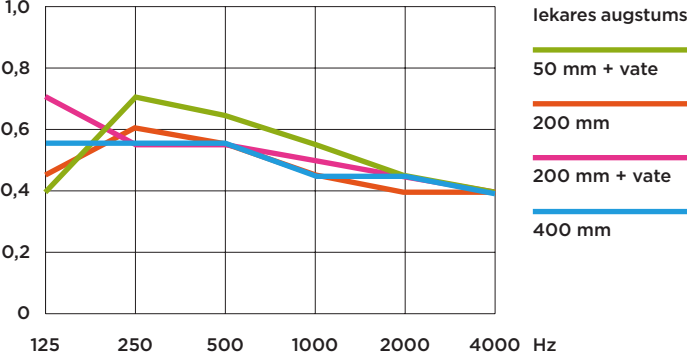

### Skaņas absorbcijas pakāpe $\alpha_p$

| Plāksne    | Iekares augstums | Vate, mm | Frekvence, Hz |      |      |      |      |      | $\alpha_w$ | Klase | Pārbaudes ziņojums |
|------------|------------------|----------|---------------|------|------|------|------|------|------------|-------|--------------------|
|            |                  |          | 125           | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |            |       |                    |
| Quattro 46 | 50 mm            | 50       | 0,40          | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,40       | D     | BTC 3066A          |
|            | 200 mm           | -        | 0,45          | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,45       | D     | BTC 3056A          |
|            |                  | 50       | 0,70          | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,40 | 0,50       | D     | P.V. 5157-1/3      |
|            | 400 mm           | -        | 0,55          | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,50       | D     | P.V. 5157-1/3      |
|            |                  | 50       | 0,55          | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,45 | 0,55       | D     | P.V. 5157-1/3      |