
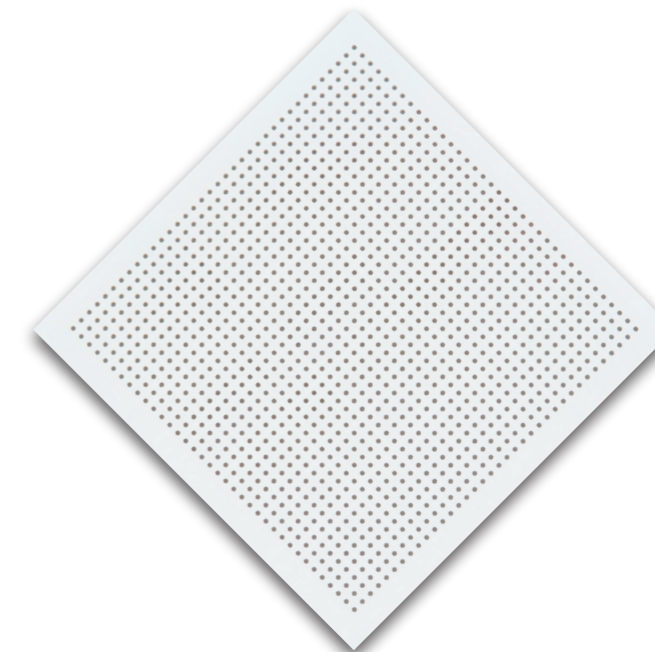


- A2-s1,d0 klase nedegošas
- $\alpha_w \leq 0,75$
- Viegli izjaukt
- Activ'Air®

### Malu veidi

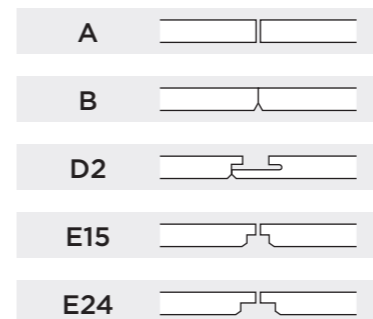

### Raksturlielumi

Plāksne	Malu veidi	Moduļa izmēri, mm	Svars, kg/m <sup>2</sup>	Krāsojums	Gaismas atstarošana	Uguns reakcijas klase	Mitruma izturība, RH	Perforētais laukums
Point 11	A	600x600x10	7	balts*	70%**	A2-s1,d0	70%	11%
	B	600x600x12,5	8	-	-			
	D2	600x600x12,5	8	balts*	70%**			
	E15	600x600x10	7	balts*	70%**			
	E24	600x600x10	7	balts*	70%**			

\* NCS 0500, virsmas spīduma pakāpe 5-9 (ISO 2813)

\*\* sākotnējam krāsojumam

## Gyptone® Point 11

### ģipškartona plāksnes piekaramajiem modulveida griestiem

Ģipškartona plāksnes piekaramo modulveida griestu konstrukcijām. Atkarībā no malu veida piemērotas visām redzamajām un slēptajām T15 un T24 konstrukcijām, kā arī skrūvēšanai pie CD profiliem.

Ģipša kodols ir no abām pusēm pārklāts ar īpašu kartonu, kas apvienojumā ar speciālu perforāciju un akustisko audumu plākšņu aizmugurē ievērojami uzlabo skaņas reverberāciju. Activ'Air® tehnoloģija gaisa kvalitātes uzlabošanai - spēj samazināt formaldehīda līmeni pat par 80%.

Izstrādātas iekštelpām, kur relatīvais gaisa mitrums nepārsniedz 70% un nepieciešams uzlabot skaņas absorbciju, piemēram, birojos, viesnīcās, veikalos, izglītības un medicīnas iestādēs.


Visi Gyptone produkti ir augstas kvalitātes, ilgtspējīgi un izturīgi ražojumi. Plāksnes teicami saglabā savu sākotnējo formu un krāsojumu, neliecas un nevērpijas. Plākšņu stingrība un svars atvieglo griestu nolīmeņošanu.

Gyptone plāksnes ar A, D2, E15 un E24 malām tiek piegādātas ar baltu krāsojumu un ir paredzētas ievietošanai viegli izjaucamo griestu konstrukcijās. Redzamajām konstrukcijām iekares augstumam jābūt vismaz 100 mm, slēptajām vismaz 150 mm.


Gyptone plāksnes ar B malām tiek piegādātas nekrāsotas un ir paredzētas pieskrūvēšanai neizjaucamajās CD profilu konstrukcijās.

Lai nesabojātu plākšņu skaņas absorbcijas īpašības, tās nedrīkst krāsot ar krāsu pistoli - jāizmanto rullītis ar īsiem sariem. Griestus var viegli notīrīt ar putekļu sūcēju vai mitru drānu, kā arī izmantojot vairums parasto tīrīšanas līdzekļu.

### Perforācijas veids ● ø 6,5 mm, cc 15 mm

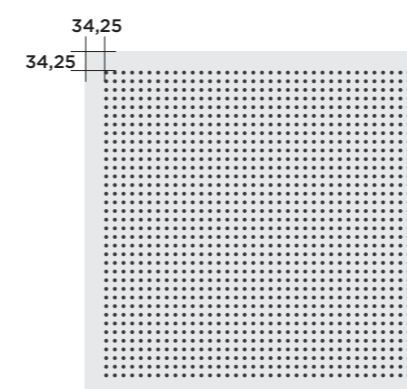

### Skaņas absorbcijas pakāpe $\alpha_p$

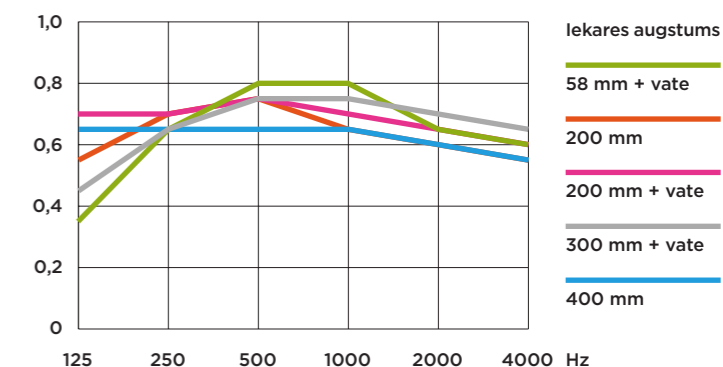

### Skaņas absorbcijas pakāpe $\alpha_p$

Plāksne	Iekares augstums	Vate, mm	Frekvence, Hz						$\alpha_w$	Klase	Pārbaudes ziņojums
			125	250	500	1000	2000	4000			
Point 11	58 mm	50	0,35	0,65	0,80	0,80	0,65	0,60	0,70	C	-
	200 mm	-	0,55	0,70	0,75	0,65	0,60	0,55	0,65	C	-
		50	0,70	0,70	0,75	0,70	0,65	0,60	0,70	C	P.V. 5239-1/3
	300 mm	70	0,45	0,65	0,75	0,75	0,70	0,65	0,75	C	-
400 mm	-	-	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,55	0,65	C	P.V. 5239-1/3
	50	-	0,65	0,65	0,70	0,75	0,70	0,65	0,75	C	P.V. 5239-1/3