


3.22.00

3.22.00

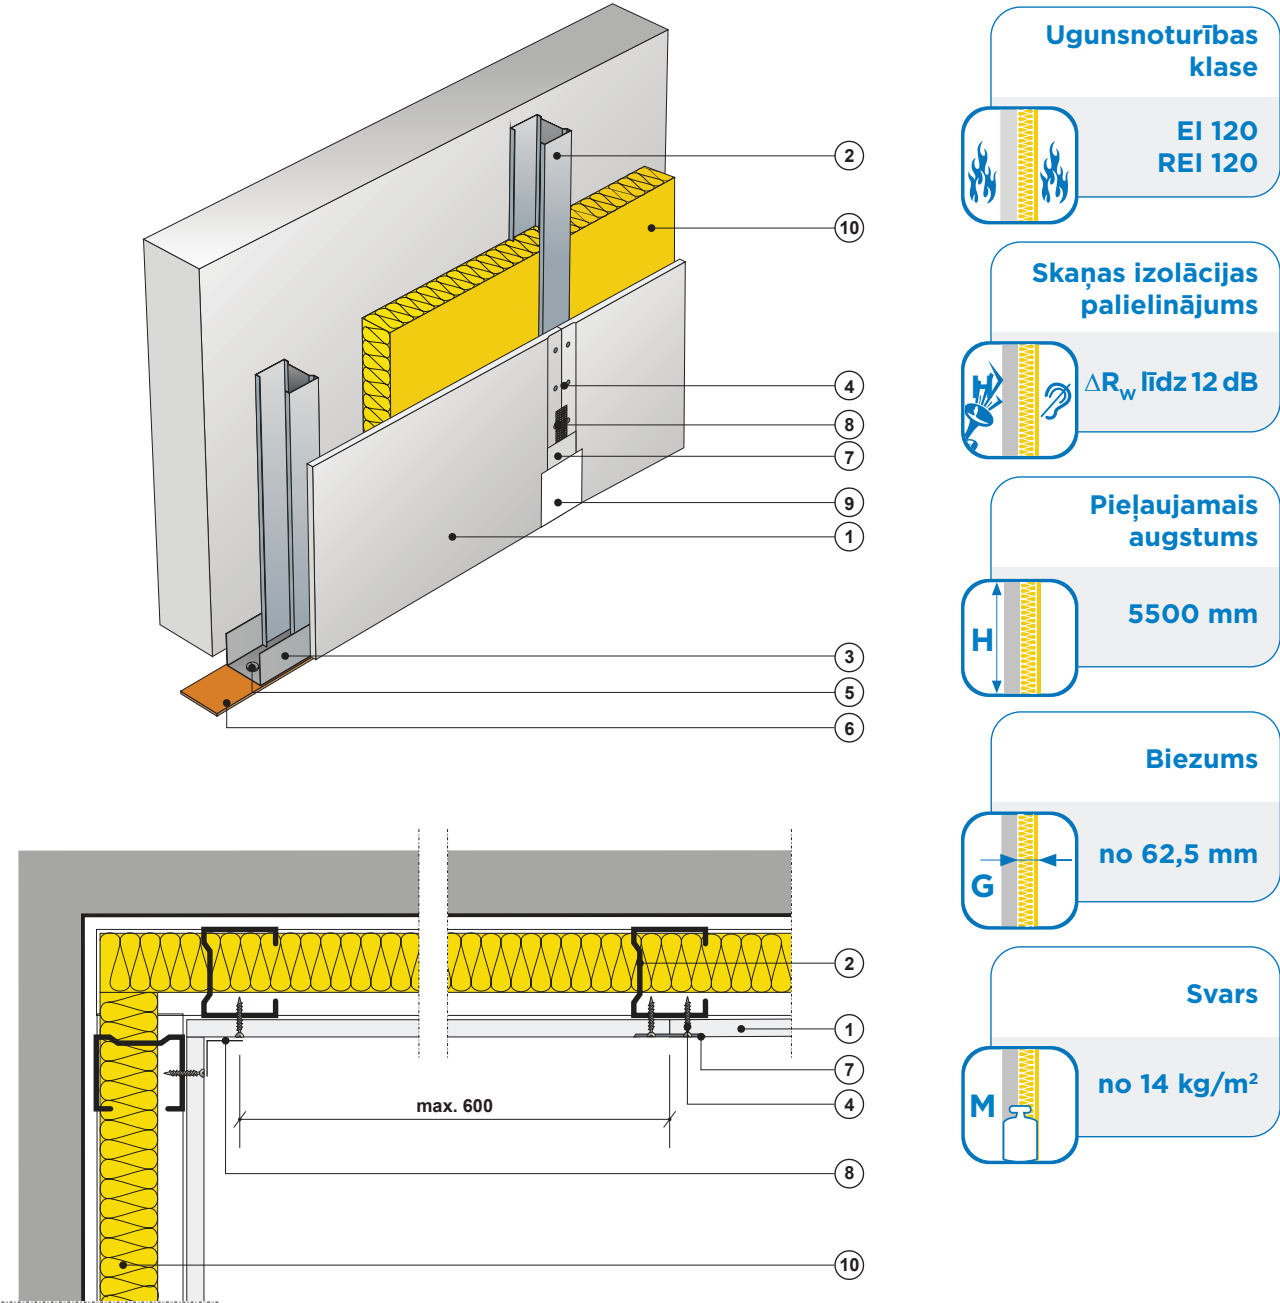

1	12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rigips PRO (4PRO ^{*)}), Hydro, Fire, Fire+, Fire+ Hydro vai arī 15 mm bieza Fire+
2	Rigips Ultrastil® CW 50/75/100 profils
3	Rigips Ultrastil® UW 50/75/100 profils
4	Rigips TN 25 skrūves ar soli līdz 250 mm
5	Rigips dībeļnaglas ar soli līdz 1000 mm (minimālais ø=6)
6	Rigips pašlīmējošā amortizācijas lentā, platums 50/70/95 mm
7	Šuvju špaktelmasa Gyproc Vario
8	Papīra lentā Spark Perf® vai Rigips stiklašķiedras šuvju lentā
9	Gatavā špaktelmasa Rigips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+
10	ISOVER izolācija

*) Rigips 4PRO® - 12,5 mm biezas ģipškartona plāksnes (tips A, Hydro un Fire) ar 4 gremdmalām, ko ieteicams lietot, ja gala plāksnei paredzēta horizontāla šuve, tādējādi panākot absolūti gludu sienas virsmu

Tehniskie parametri					Konstrukcijas pamatelementi		
Uguns noturības klase EN ^{*)}	Skaņas izolācijas palielinājums ^{**)}	Pieļaujamais augstums	Biezums	Svars ^{****)}	Rigips PRO ^{***)} ģipškartona plākšņu apšuvums	Rigips Ultrastil® profili	Izolācijas pildījums
[minūtes]	ΔR _w [dB]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]			
nav noteikta	12	3000	62,5	14	1 x 12,5 mm tips A, Hydro, Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro	CW/UW 50	ISOVER 50 mm ⁵⁾
		3500	87,5			CW/UW 75	
		4000	112,5			CW/UW 100	
EI 15 ¹⁾ REI 15 ²⁾		3000	62,5	15	1 x 12,5 mm Fire ⁴⁾	CW/UW 50	
		3500	87,5			CW/UW 75	
		4000 ³⁾	112,5			CW/UW 100	
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾		3500	75	26	2 x 12,5 mm Fire ⁴⁾ vai Fire+ Hydro	CW/UW 50	
		4000	100			CW/UW 75	
		5500 ³⁾	125			CW/UW 100	
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾		4000	80	32	2 x 15 mm Fire+	CW/UW 50	
		4500	105			CW/UW 75	
		5500	130			CW/UW 100	
EI 60 ¹⁾ REI 60 ²⁾		4000	87,5	36	3 x 12,5 mm Fire ⁴⁾ vai Fire+ Hydro	CW/UW 50	
		4500	112,5			CW/UW 75	
		5500	137,5			CW/UW 100	
EI 120 ¹⁾ REI 120 ²⁾		4000 (4500 ⁵⁾)	105 (100 ⁵⁾)	50	2 x 15 mm Fire+ kopā ar 2 x 12,5 mm Fire+ vai Fire+ Hydro ⁵⁾	CW/UW 50	
		4500 (5000 ⁵⁾)	130 (125 ⁵⁾)			CW/UW 75	
		5500 ³⁾⁵⁾	155 (150 ⁵⁾)			CW/UW 100	

¹⁾ Saskaņā ar ugunsnoturības pārbaudes ziņojumu ITB 0785.3/11/R57NP EI uguns noturības klase attiecas uz sienas konstrukciju kopā ar sienas apšuvumu
²⁾ Saskaņā ar ugunsnoturības pārbaudes ziņojumu ITB 0785.3/11/R57NP REI uguns noturības klase attiecas uz sienas konstrukciju kopā ar sienas apšuvumu
³⁾ Uztādot statņus kas piestiprināti pie pamata sienas vai konstrukcijas ar maksimālo soli 2000 mm, maksimāli pieļaujamais augstums ir 10000 mm. Uztādot dubultā sastiprinātus statņus kas piestiprināti pie pamata sienas vai konstrukcijas ar maksimālo soli 2500 mm, maksimāli pieļaujamais augstums ir 12500 mm
⁴⁾ Ģipškartona plākšņu Rigips PRO Fire vietā var lietot Rigips PRO Fire+
⁵⁾ Uguns noturības klasei EI 120 ģipškartona plāksnes var aizvietot ar 2 x 25 mm ģipša plāksnēm Glasroc F FIRECASE
⁶⁾ Uguns noturībai izolācijas pildījums nav nepieciešams
^{*)} EN - ugunsnoturības klase saskaņā ar EN 13501-2
^{**)} Saskaņā ar standartu DIN 4109
^{****)} Ģipškartona plākšņu Rigips PRO, Fire, Fire+, Hydro un Fire+ Hydro vietā var lietot Rigips PRO Duraline
^{*****)} Ņemot vērā izolācijas pildījuma smagumu

Materiālu patēriņš uz 1 m²

	Apšuvuma veids				
	1 x 12,5	2 x 12,5	2 x 15	2 x 15 + 2 x 12,5	
12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rigips PRO (4PRO ^{*)}), Hydro, Fire, Fire+, Fire+ Hydro vai arī 15 mm bieza Fire+	1,00	2,00	2,00	4,00	m²
Rigips Ultrastil® CW 50/75/100 profils	1,80	1,80	1,80	1,80	m
Rigips Ultrastil® UW 50/75/100 profils	0,70	0,70	0,70	0,70	m
Rigips TN 25 skrūves ¹⁾	12	5	5	5	gab.
Rigips TN 35 skrūves ¹⁾	-	12	-	-	gab.
Rigips TN 45 skrūves ¹⁾	-	-	12	5	gab.
Rigips TN 55 skrūves ¹⁾	-	-	-	5	gab.
Rigips TN 70 skrūves ¹⁾	-	-	-	12	gab.
Rigips dībeļnaglas ar soli līdz 1000 mm (minimālais ø=6)	1,5	1,5	1,5	1,5	gab.
Rigips pašlīmējošā amortizācijas lentā, platums 50/70/95 mm	1,10	1,10	1,10	1,10	m
Šuvju špaktelmasa Gyproc Vario	0,25	0,50	0,50	1,00	kg
Papīra lentā Spark Perf® vai Rigips stiklašķiedras šuvju lentā	1,40	1,40	1,40	1,40	m
Gatavā špaktelmasa Rigips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+	1,20	1,20	1,20	1,20	kg
ISOVER izolācija	1,00	1,00	1,00	1,00	m²

¹⁾ Skrūvju solis pirmajai ģipškartona kārtai 750 mm, otrajai ģipškartona kārtai 250 mm
Materiālu patēriņš ir aprēķināts aptuveni un neietver sevī atgriezumus