


3.50.16

3.50.16

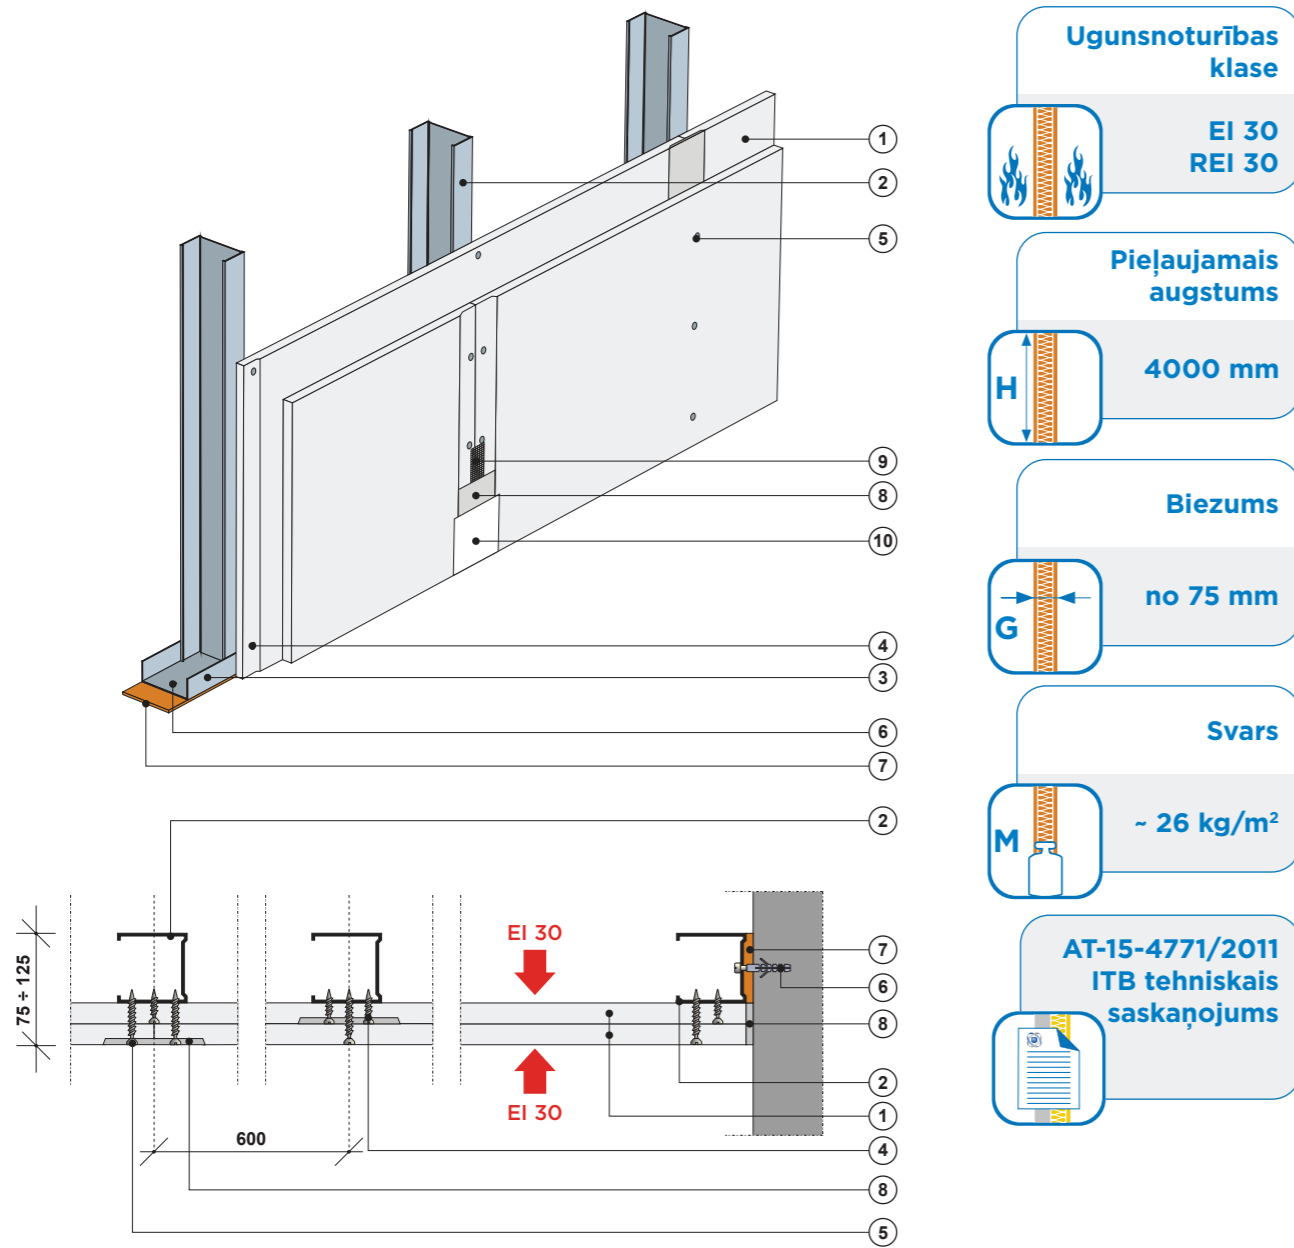

Ugunsnoturības klase
EI 30
REI 30

Pieļaujamais augstums
4000 mm

Biezums
no 75 mm

Svars
~ 26 kg/m²

AT-15-4771/2011 ITB tehniskais saskaņojums

1	12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rigips PRO (4PRO®) Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro
2	Rigips Ultrastil® CW 50/75/100 profils
3	Rigips Ultrastil® UW 50/75/100 profils
4	Rigips TN 25 skrūves ar soli 700 mm
5	Rigips TN 45 skrūves ar soli 200 mm
6	Rigips dībeļnaglas ar soli līdz 750 mm (minimālais ø6x40)
7	Rigips pašlīmējošā amortizācijas lentā, platums 50/70/95 mm
8	Šuvju špaktelmasa Gyproc Vario
9	Papīra lentā Spark Perf® vai Rigips stiklašķiedras šuvju lentā
10	Gatavā špaktelmasa Rigips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+


*) Rigips 4PRO® Fire - 12,5 mm bieza ģipškartona plāksne ar 4 gremdmalām, ko ieteicams lietot, ja gala plāksnei paredzēta horizontāla šuve, tādējādi panākot absolūti gludu sienas virsmu

Tehniskie parametri				Konstrukcijas pamatelementi		
Uguns noturības klase EN*)	Pieļaujamais augstums	Biezums	Svars	Rigips PRO ģipškartona plākšņu apšuvums	Rigips profili	Izolācijas pildījums
[minūtes]	H [mm]	G [mm]	M [kg/m ²]			
EI 30 ¹⁾ REI 30 ²⁾	3000	75	26	2 x 12,5 mm Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro	Ultrastil® CW/UW 50	nav obligāts
	3500	100			Ultrastil® CW/UW 75	
	4000	125			Ultrastil® CW/UW 100	

1) Tehniskais saskaņojums AT-15-4771/2011

2) Slodzi nenesošai sienai - ugunsnoturīgai starpsienai komunikāciju un liftu šahtām

*) EN - ugunsnoturības klase saskaņā ar EN 13501-2

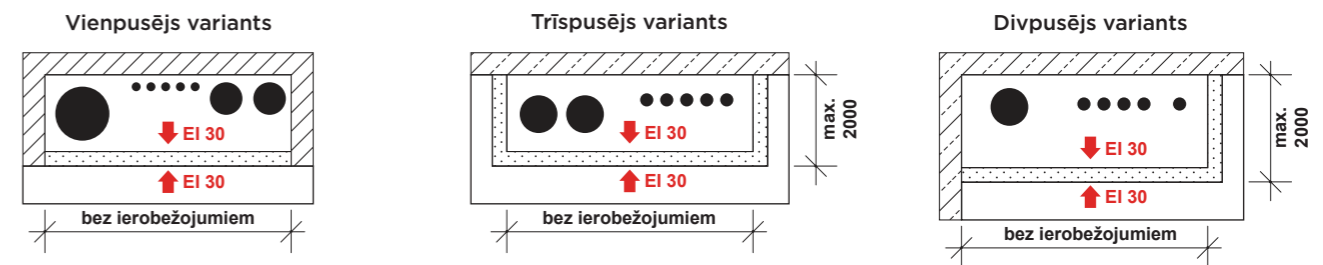

Materiālu patēriņš uz 1 m²

12,5 mm bieza ģipškartona plāksne Rigips PRO (4PRO®) Fire, Fire+ vai Fire+ Hydro	2,00	m ²
Rigips Ultrastil® CW 50/75/100 profils	1,80	m
Rigips Ultrastil® UW 50/75/100 profils	0,70	m
Rigips TN 25 skrūves ar soli 700 mm - pirmajai ģipškartona kārtai	5	gab.
Rigips TN 45 skrūves ar soli 200 mm - otrajai ģipškartona kārtai	15	gab.
Rigips dībeļnaglas ar soli līdz 750 mm (minimālais ø6x40)	2,3	gab.
Rigips pašlīmējošā amortizācijas lentā, platums 50/70/95 mm	1,10	m
Šuvju špaktelmasa Gyproc Vario	0,50	kg
Papīra lentā Spark Perf® vai Rigips stiklašķiedras šuvju lentā	1,40	m
Gatavā špaktelmasa Rigips ProMix Finish vai sausā špaktele Weber LR+	1,20	kg

Materiālu patēriņš ir aprēķināts aptuveni un neietver sevī atgriezumus