

Montāžas instrukcija

Gyproc slēptajām revīzijas lūkām



Viegli uzstādāmas un ekspluatējamas revīzijas lūkas ģipškartona sienu un griestu konstrukcijām. Izstrādātas 12,5 mm biežām ģipškartona plāksnēm vienā vai divās kārtās un 15 mm biežām plāksnēm vienā kārtā. Piemērotas kā standarta, tā paaugstinātas mitruma un ugunsizturības konstrukcijām. Standarta komplektācijā visām lūkām atvēršana notiek ar piespiešanas mehānismu bez atslēgām. Pēc pasūtījuma iespējams piegādāt arī modeļus, kas aprīkoti ar dažāda veida slēdzenēm.

Lūku durvīs ir iemontēta impregnēta ģipškartona plāksne, kas nodrošina gludu, ar sienām un griestiem ideāli saderīgu virsmu. Nobeiguma apdarei var pilnībā izmantot tos pašus apdares materiālus, ko pārējām ģipškartona plaknēm, rezultātā lūku vizuāli paslēpjot. Durvīm abās pusēs ir drošības atdures, kas nodrošina optimālu atvēršanas leņķa fiksāciju un durvju neizkrišanu. Starp durvīm un alumīnija rāmi perimetrā esošais EPDM blīvējums uzlabo skaņas izolāciju un aizkavē putekļu cirkulāciju.

Inovatīvajam Gyproc AluPlana modelim ģipškartona plāksne durvīs ir iemontēta bez skrūvju palīdzības, tāpēc virsma ir ideāli gluda uzreiz. Gyproc AluLight, AluNova un AluMatic plāksne durvīs ir ieskrūvēta un būs nepieciešama skrūvju galvu špaktelēšana. Tāpat ir iespēja izvēlēties lūkas komplektāciju bez EPDM blīvējuma.

Lūkas nav paredzētas grīdām un citām konstrukcijām ar staigāšanas vai transporta noslodzi.



	AluLight	AluNova	AluPlana	AluMatic
Ģipškartona plāksne lūkas durvīs	pieskrūvēta, tips DFH2 (GKFI)	pieskrūvēta, tips DFH2 (GKFI)	iemontēta bez skrūvēm, tips DFH2 (GKFI)	pieskrūvēta, tips H2 (GKBI)
EPDM gumijas blīvējums	nav komplektācijā	ir komplektācijā	ir komplektācijā	ir komplektācijā

Gyproc AluLight

Ģipškartona plāksnes biezums lūkas durvīs			Lūkas izmērs (augstums x platums)	
1 x 12,5 mm	1 x 15 mm	2 x 12,5 mm	nominālais, mm	piekļuves mm
x	x	-	200 x 200	157 x 191
x	x	-	300 x 300	257 x 291
x	x	-	400 x 400	357 x 391
x	x	-	500 x 500	457 x 491
x	x	-	600 x 600	557 x 591




Gyproc AluNova

Ģipškartona plāksnes biezums lūkas durvīs			Lūkas izmērs (augstums x platums)	
1 x 12,5 mm	1 x 15 mm	2 x 12,5 mm	nominālais, mm	piekļuves, mm
x	x	x	200 x 200	145 x 190
x	-	-	200 x 300	145 x 290
x	x	x	300 x 300	245 x 290
x	-	x	300 x 400	245 x 390
x	-	-	300 x 600	245 x 590
x	x	x	400 x 400	345 x 390
x	-	-	400 x 600	345 x 590
x	x	x	500 x 500	445 x 490
x	x	x	600 x 600	545 x 590

Gyproc AluPlana

Ģipškartona plāksnes biezums lūkas durvīs			Lūkas izmērs (augstums x platums)	
1 x 12,5 mm	1 x 15 mm	2 x 12,5 mm	nominālais, mm	piekļuves mm
x	x	-	200 x 200	145 x 190
x	x	-	300 x 300	245 x 290
x	x	-	400 x 400	345 x 390
x	x	-	500 x 500	445 x 490
x	x	-	600 x 600	545 x 590

Tabulās ir doti izmēri Gyproc AluLight, AluNova un AluPlana standarta modeļiem. Pēc pasūtījumā iespējams izgatavot arī cita izmēra lūkas.

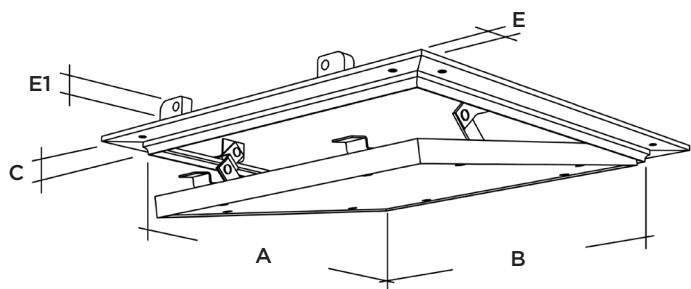


Gyproc AluMatic

Ģipškartona plāksnes biezums lūkas durvīs: 1 x 12,5 mm					
Lūkas izmērs (augstums x platums)		C izmērs, mm	E izmērs, mm	E1 izmērs, mm	Svars, kg
nominālais A x B, mm	piekļuves, mm				
200 x 200	150 x 178	13	25	40	1,2
300 x 300	250 x 278				1,8
300 x 600	250 x 578				2,8
400 x 400	350 x 378				2,6
400 x 600	350 x 578				3,6
500 x 500	450 x 478				3,6
600 x 600	550 x 578				4,8
600 x 1000	550 x 978				6,9
800 x 800	750 x 778				8,9
1000 x 1000	950 x 978				13,8

Ģipškartona plāksnes biezums lūkas durvīs: 1 x 15 mm					
Lūkas izmērs (augstums x platums)		C izmērs, mm	E izmērs, mm	E1 izmērs, mm	Svars, kg
nominālais A x B, mm	piekļuves, mm				
300 x 300	250 x 278	16	25	40	2,2
400 x 400	350 x 378				3,2
500 x 500	450 x 478				4,6
600 x 600	550 x 578				6,2

Ģipškartona plāksnes biezums lūkas durvīs: 2 x 12,5 mm					
Lūkas izmērs (augstums x platums)		C izmērs, mm	E izmērs, mm	E1 izmērs, mm	Svars, kg
nominālais A x B, mm	piekļuves, mm				
200 x 200	150 x 178	26	25	40	1,6
300 x 300	250 x 278				2,6
400 x 400	350 x 378				4,2
500 x 500	450 x 478				5,8
600 x 600	550 x 578				8,0

Tabulā ir doti izmēri Gyproc AluMatic standarta modeļiem. Pēc pasūtījumā iespējams izgatavot arī cita izmēra lūkas.

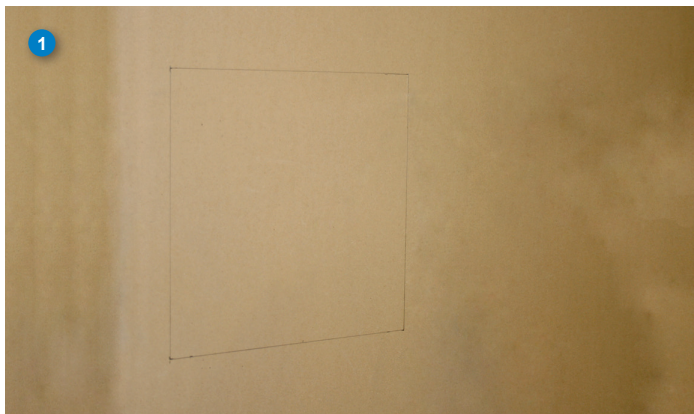

Uz ģipškartona nomēra un atzīmē lūkas uzstādīšanas ailes vietu. Ailei jābūt par 5 mm garākai un platākai nekā atbilstošās lūkas nominālais izmērs.



Iezīmēto vietu izgriež.



Uzspiežot uz lūkas atvēršanas mehānismu un uzmanīgi pavelkot, no rāmja izņem durvju paneli.



Rāmi caur aili ievirza aiz ģipškartona plāksnes. Lai rāmi ievirzītu, aiz ģipškartona plāksnes dziļumā līdz gala sienai jābūt 30-50 mm brīvai vietai (jāņem vērā uzstādot nesošo profila karkasu).



Lūkas rāmi precīzi ieliek ailē un pieskrūvē ar ģipškartona metāla skrūvēm (skats no priekšpuses un aizmugures). Skrūvēšanu nedrīkst veikt tuvu rāmja stūriem. Drošākai ekspluatācijai uz montāžas skrūvēm aizmugurē vēlams uzlikt komplektācijā esošās uznavas.



Rāmi ieliek durvju paneli. Uzstādot lūku sienās, durvju eņģēm jābūt apakšā. Lai neaizkrāsotu spraugu starp rāmi un durvīm, tās krāsošanas laikā jāizņem un jānokrāso atsevišķi.



SAINT-GOBAIN

SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti
 Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007
 Tālrunis: + 371 67 323 803
 Fakss: +371 67 322 933
www.gyproc.lv