


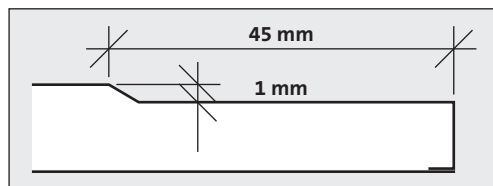
Impregnētās ģipškartona plāksnes RIGIPS PRO Hydro tips H2 (GKBI)

12,5 mm biezas impregnēta ģipškartona plāksnes iekšdarbiem telpās ar paaugstinātu relatīvo mitrumu: sienu, starpsienu un griestu apšūšanai vannas istabās, dušās, tualetēs, ģērbtuvēs u.tml. Ieteicams izmantot logu aiļu apdarei. Paredzētas telpām ar relatīvo mitrumu līdz 70%, brīžiem līdz 85% (maksimums 10 stundas diennakti). Pateicoties svāra un cietības attiecībai pret biežumu, plāksnes nodrošina teicamu skaņas izolāciju un uzlabo konstrukciju ugunsdrošību. RIGIPS PRO Hydro ir viegli transportējamas, griežamas un uzstādāmas, tām ir vienkārši veikt nobeiguma apdari.

RIGIPS PRO Hydro veido impregnēts ģipša kodols, kurš no abām pusēm pārklāts ar zilganzaļu kartonu. Lai atvieglotu nobeiguma apdari, plākšņu garās malas ir iegremdētas. Plākšņu īsās malas ir taisni grieztas.



Montāža	RIGIPS PRO Hydro plāksnes ir jāuzstāda iekštelpās, stiprinot pie koka vai metāla konstrukcijām ar skrūvēm RIGIPS TD, RIGIPS TN vai RIGIPS TB. Montāžu atvieglo uz plākšņu garajām malām uzdrukātais lineāls.
Nobeiguma apdare	RIGIPS PRO Hydro iegremdētās malas ļauj viegli veidot gropes veida salaidumus, kurus ērti apstrādāt ar šuvju špakteli GYPROC Vario® un papīra lentu Spark Perf®. Plākšņu gludā virsma ir ideāla pamatne krāsošanai, flizēšanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Plākšņu pārklājumam tiek izmantots 100% pārstrādāts papīrs, tāpēc virsmai var nedaudz svārstīties krāsas uzsūkšanas spēja.
Ugunsdrošība	Ugunsdrošības klase A2-s1,d0. Plākšņu kodolam izmantotais ģipsis ir nedegošs materiāls. Augstās temperatūrās no ģipša iztvaiko kristalizēts ūdens (apmēram 2 l/m ²).
Uzglabāšana	Uzglabāšanas, transportēšanas un montāžas laikā plāksnes ir jāaizsargā pret mitrumu. Tās vēlams uzglabāt sausā vietā uz paliktņiem vai pielāgotiem balskiem uz cietas, līdzenas pamatnes. Ja plākšņu uzglabāšana jāveic ārpus telpām, tās rūpīgi jāapsedz, bet nedrīkst iepakot blīvi. Starp plāksnēm, nosedzošo materiālu un pamatni jābūt vēdināmai gaisa šķirkļartai.
Vides informācija	Pilnībā pārstrādājams materiāls.
Apstiprinājumi un sertifikāti	 PZH sertifikāts: HK/B/0629/03/2012



Plākšņu izmēri un svārs

	RIGIPS PRO Hydro
Platums	1200 mm
Garums*	2000 mm
	2500 mm
	2600 mm
	3000 mm
Biezums	12,5 mm
Svārs	8,4 kg/m ²

* pie noteiktiem minimālā pasūtījuma daudzumiem plāksnes tiek izgatavotas jebkurā garumā robežās no 1800 mm līdz 4000 mm



SIA Saint-Gobain Celtniecības Produkti

Daugavgrīvas iela 83, Rīga, LV-1007




Tālrunis: + 371 67 323 803

Fakss: +371 67 322 933

info@gyproc.lv

www.gyproc.lv

Skrūves plākšņu montāžai

RIGIPS TD kokam		
Izmērs mm	Daudzums pakā gab.	
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TN līdz 0,6 mm biežam metālam		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	
3,5 x 55	500	
4,2 x 70	250	
RIGIPS TB līdz 2,0 biežam metālam (pašurbjošās)		
3,5 x 25	1000	
3,5 x 35	1000	
3,5 x 45	500	